/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311X e ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ї й 55 ї
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 10mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311X e ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ї й 55 ї
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 10mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311X e ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ї й 55 ї
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 10mm

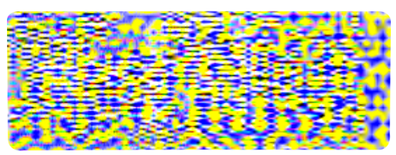

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311X e ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ї й 55 ї
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 10mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311Y e ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP65
	-10 ї й 55 ї
	<95% RH
	GB 17945-2024
	365mm ї 150mm ї 16mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311Y e / ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP65
	-10 ℃ й 55 ℃
	<95% RH
	GB 17945-2024
	365mm ї 150mm ї 16mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(E2I)-4312X e / ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ℃ й 55 ℃
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 15mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(EII)-4311Y e / ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP65
	-10 ℃ й 55 ℃
	<95% RH
	GB 17945-2024
	365mm ї 150mm ї 16mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(E2I)-4312X e / ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ℃ й 55 ℃
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 15mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(E2I)-4312X e / ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ℃ й 55 ℃
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 15mm

/ PC

Parameter

	SY-BZ-ACJ(E2I)-4312X e / ж
	DC36V
	0.3W
	0.5W
	ч 15cd/m>~150cd/m>
	ч 50cd/m>~300cd/m>
/	LED
	2.6~2.8V 0.06W й 2.0~2.1V 0.04W
	90min
	IP30
	-10 ℃ й 55 ℃
	<95% RH
	GB 17945-2024
	349mm ї 131mm ї 15mm

Parameter

	SY-DM-ACJ-41630 e ж
	DC36V
	0.2W
	0.4W
	ч 15cd/m›~150cd/m›
	ч 50cd/m›~300cd/m›
/	LED
	DC2.6V~DC2.8V 0.2W
	90min
	IP67
	-10 ˥ й 55 ˥
	<95% RH
	GB 17945-2024
	Ű18

H NYING

H NYING

Parameter

	SY-C-T-4800
	17 1280 ī 1024px
	176~264VAC 50Hz
	12V 7Ah
	ī 2
	60000
	IP33
	й е ж ш
	ш
	/ й / й



Parameter

	SY-C-T-4801
	4.3 480 ī 272px
	176~264VAC 50Hz
	3.2V 1800mAh
	ī 1
	3200
	IP33
	й ш

300W

Parameter

	SY-D-AC(DC36V/0.3kVA)-4880
	36V
	176~264VAC 50Hz
	4
	90min
	1 12V 65Ah
	IP65

500W

Parameter

	SY-D-AC(DC36V/0.5kVA)-4881
	36V
	176~264VAC 50Hz
	8
	90min
	1 12V 100Ah
	IP65

1000W

Parameter

	SY-D-AC(DC36V/1kVA)-4882
	36V
	176~264VAC 50Hz
	8
	90min
	2 12V 100Ah
	IP65